



DIECI



28.7

28.9

30.7

30.9

AGRI FARMER GD

PRESTACIONES				
Modelo de máquina	AGRI FARMER 28.7 - GD	AGRI FARMER 30.7 - GD	AGRI FARMER 28.9 - GD	AGRI FARMER 30.9 - GD
Capacidad máxima	2900 kg (6393 lb)	3000 kg (6614 lb)	2900 kg (6393 lb)	3000 kg (6614 lb)
Altura máxima de elevación	6,35 m (20,8 ft)	6,35 m (20,8 ft)	8,65 m (28,4 ft)	8,65 m (28,4 ft)
Extensión máxima horizontal	3,60 m (11,8 ft)	3,60 m (11,8 ft)	5,60 m (18,4 ft)	5,60 m (18,4 ft)
Ángulo de oscilación de las horquillas	146°	146°	146°	146°
Fuerza de arranque	5800 daN (13039 lbf)	5800 daN (13039 lbf)	5800 daN (13039 lbf)	5800 daN (13039 lbf)
Fuerza de tracción	5800 daN (13039 lbf)	5800 daN (13039 lbf)	5800 daN (13039 lbf)	5800 daN (13039 lbf)
Pendiente máxima superable	40%	40%	40%	40%
Masa en vacío	6500 kg (14330 lb)	6500 kg (14330 lb)	6680 kg (14727 lb)	6680 kg (14727 lb)
Velocidad máxima (referida a ruedas con el diámetro máximo admitido)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)

BRAZO				
Modelo de máquina	AGRI FARMER 28.7 - GD	AGRI FARMER 30.7 - GD	AGRI FARMER 28.9 - GD	AGRI FARMER 30.9 - GD
Elevación	8,8 s	8,8 s	8,8 s	8,8 s
Bajada	4,58 s	4,58 s	4,58 s	4,58 s
Salida	6,72 s	6,72 s	6,72 s	6,72 s
Retracción	3,74 s	3,74 s	3,74 s	3,74 s
Oscilación hacia delante	2,38 s	2,38 s	2,38 s	2,38 s
Oscilación hacia atrás	3,83 s	3,83 s	3,83 s	3,83 s

MOTOR				
Modelo de máquina	AGRI FARMER 28.7 - GD	AGRI FARMER 30.7 - GD	AGRI FARMER 28.9 - GD	AGRI FARMER 30.9 - GD
Marca	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
Potencia nominal	79,5 kW (107 HP)	79,5 kW (107 HP)	79,5 kW (107 HP)	79,5 kW (107 HP)
@rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
Funcionamiento	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
Inyección	Electrónica, Common-rail	Electrónica, Common-rail	Electrónica, Common-rail	Electrónica, Common-rail
Número y disposición de los cilindros	4, Verticales en línea	4, Verticales en línea	4, Verticales en línea	4, Verticales en línea
Cilindrada	3769 cm³ (230 in³)	3769 cm³ (230 in³)	3769 cm³ (230 in³)	3769 cm³ (230 in³)
Consumo	214 g/kWh (352,03 lb/Hp h)	214 g/kWh (352,03 lb/Hp h)	214 g/kWh (352,03 lb/Hp h)	214 g/kWh (352,03 lb/Hp h)
@rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
Normativa sobre emisiones	Stage IV/Tier 4f	Stage IV/Tier 4f	Stage IV/Tier 4f	Stage IV/Tier 4f
Tratamiento de los gases de escape	DOC+DPF+SCR	DOC+DPF+SCR	DOC+DPF+SCR	DOC+DPF+SCR
Sistema de refrigeración	Líquido	Líquido	Líquido	Líquido
Admisión	Turbo compresor aftercooler	Turbo compresor aftercooler	Turbo compresor aftercooler	Turbo compresor aftercooler

PUENTES DIFERENCIALES				
Modelo de máquina	AGRI FARMER 28.7 - GD	AGRI FARMER 30.7 - GD	AGRI FARMER 28.9 - GD	AGRI FARMER 30.9 - GD
Tipo de ejes	2 directrices, con 4 reductores epicicloidales	2 directrices, con 4 reductores epicicloidales	2 directrices, con 4 reductores epicicloidales	2 directrices, con 4 reductores epicicloidales
Tipos de dirección	4 ruedas / transversal / 2 ruedas	4 ruedas / transversal / 2 ruedas	4 ruedas / transversal / 2 ruedas	4 ruedas / transversal / 2 ruedas
Eje delantero	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido
Eje trasero	Oscilante	Oscilante	Oscilante	Oscilante
Freno de servicio	En baño de aceite con servofreno en eje delantero y trasero con sistema hidráulico doble	En baño de aceite con servofreno en eje delantero y trasero con sistema hidráulico doble	En baño de aceite con servofreno en eje delantero y trasero con sistema hidráulico doble	En baño de aceite con servofreno en eje delantero y trasero con sistema hidráulico doble
Freno de estacionamiento	Con accionamiento negativo y mando electrónico	Con accionamiento negativo y mando electrónico	Con accionamiento negativo y mando electrónico	Con accionamiento negativo y mando electrónico

SISTEMA HIDRÁULICO				
Modelo de máquina	AGRI FARMER 28.7 - GD	AGRI FARMER 30.7 - GD	AGRI FARMER 28.9 - GD	AGRI FARMER 30.9 - GD
Tipo de bomba hidráulica	Bomba de engranajes para dirección asistida y maniobras	Bomba de engranajes para dirección asistida y maniobras	Bomba de engranajes para dirección asistida y maniobras	Bomba de engranajes para dirección asistida y maniobras
Caudal de la bomba hidráulica	100 L/min (26,4 gal/min)	100 L/min (26,4 gal/min)	100 L/min (26,4 gal/min)	100 L/min (26,4 gal/min)
Presión máxima de servicio	24,5 MPa (3553 psi)	24,5 MPa (3553 psi)	24,5 MPa (3553 psi)	24,5 MPa (3553 psi)
Mando del distribuidor	Joystick 4en1 proporcional con FNR	Joystick 4en1 proporcional con FNR	Joystick 4en1 proporcional con FNR	Joystick 4en1 proporcional con FNR

ABASTECIMIENTOS				
Modelo de máquina	AGRI FARMER 28.7 - GD	AGRI FARMER 30.7 - GD	AGRI FARMER 28.9 - GD	AGRI FARMER 30.9 - GD
Sistema hidráulico (total)	140,0 L (36,98 gal)	140,0 L (36,98 gal)	140,0 L (36,98 gal)	140,0 L (36,98 gal)
Depósito de gasóleo	100,0 L (26,42 gal)	100,0 L (26,42 gal)	100,0 L (26,42 gal)	100,0 L (26,42 gal)
Depósito de AdBlue	20,0 L (5,28 gal)	20,0 L (5,28 gal)	20,0 L (5,28 gal)	20,0 L (5,28 gal)

TRANSMISIÓN				
Modelo de máquina	AGRI FARMER 28.7 - GD	AGRI FARMER 30.7 - GD	AGRI FARMER 28.9 - GD	AGRI FARMER 30.9 - GD
Tipo de transmisión	Hidrostática con control electrónico con bomba de caudal variable y función ECO	Hidrostática con control electrónico con bomba de caudal variable y función ECO	Hidrostática con control electrónico con bomba de caudal variable y función ECO	Hidrostática con control electrónico con bomba de caudal variable y función ECO
Motor hidráulico	Hidrostático con variación continua	Hidrostático con variación continua	Hidrostático con variación continua	Hidrostático con variación continua
Inversión	Con control electrónico accionable con máquina en movimiento	Con control electrónico accionable con máquina en movimiento	Con control electrónico accionable con máquina en movimiento	Con control electrónico accionable con máquina en movimiento
Marcha lenta	De pedal electrónico para avance controlado	De pedal electrónico para avance controlado	De pedal electrónico para avance controlado	De pedal electrónico para avance controlado
Cambio	De 2 velocidades servoasistido	De 2 velocidades servoasistido	De 2 velocidades servoasistido	De 2 velocidades servoasistido

CAPACIDAD DE TRACCIÓN (bajo pedido)


Modelo de máquina	AGRI FARMER 28.7 - GD	AGRI FARMER 30.7 - GD	AGRI FARMER 28.9 - GD	AGRI FARMER 30.9 - GD
Remolque no frenado	3500 kg (7716 lb)	3500 kg (7716 lb)	3500 kg (7716 lb)	3500 kg (7716 lb)
Sistema de frenado por inercia	8000 kg (17637 lb)	8000 kg (17637 lb)	8000 kg (17637 lb)	8000 kg (17637 lb)
Sistema de frenado mecánico	6000 kg (13228 lb)	6000 kg (13228 lb)	6000 kg (13228 lb)	6000 kg (13228 lb)
Sistema de frenado hidráulico/neu- mático	17000 kg (37479 lb)	17000 kg (37479 lb)	17000 kg (37479 lb)	17000 kg (37479 lb)

NEUMÁTICOS

Modelo de máquina	AGRI FARMER 28.7 - GD	AGRI FARMER 30.7 - GD	AGRI FARMER 28.9 - GD	AGRI FARMER 30.9 - GD
Neumáticos estándares	400/70x20"	400/70x20"	400/70x20"	400/70x20"
Neumáticos opcionales	18-19.5";420/75R20"; 400/70x24"; 12,5x18"	18-19.5";420/75R20"; 400/70x24"; 12,5x18"	18-19.5";420/75R20"; 400/70x24"; 12,5x18"	18-19.5";420/75R20"; 400/70x24"; 12,5x18"

DIMENSIONES


Modelo de máquina	AGRI FARMER 28.7 - GD	AGRI FARMER 30.7 - GD	AGRI FARMER 28.9 - GD	AGRI FARMER 30.9 - GD
A	300 mm (11,8 in)	300 mm (11,8 in)	300 mm (11,8 in)	300 mm (11,8 in)
B	1211 mm (47,7 in)	1211 mm (47,7 in)	1247 mm (49,1 in)	1247 mm (49,1 in)
C	2800 mm (110,2 in)	2800 mm (110,2 in)	2800 mm (110,2 in)	2800 mm (110,2 in)
D	813 mm (32 in)	813 mm (32 in)	813 mm (32 in)	813 mm (32 in)
E1	2312 mm (91 in)	2483 mm (97,8 in)	2312 mm (91 in)	2483 mm (97,8 in)
F	4155 mm (163,6 in)	4155 mm (163,6 in)	4155 mm (163,6 in)	4155 mm (163,6 in)
G	4824 mm (189,9 in)	4824 mm (189,9 in)	4860 mm (191,3 in)	4860 mm (191,3 in)
H	2090 mm (82,3 in)	2261 mm (89 in)	2090 mm (82,3 in)	2261 mm (89 in)
I	965 mm (38 in)	965 mm (38 in)	965 mm (38 in)	965 mm (38 in)
K01	42°	42°	42°	42°
K03	8°	8°	8°	8°
K06	147°	147°	147°	147°
K07	18°	18°	22°	22°
K08	129°	129°	124°	124°
L	1640 mm (64,6 in)	1640 mm (64,6 in)	1640 mm (64,6 in)	1640 mm (64,6 in)
L1	4935 mm (194,3 in)	4935 mm (194,3 in)	4970 mm (195,7 in)	4970 mm (195,7 in)
M	2095 mm (82,5 in)	2095 mm (82,5 in)	2095 mm (82,5 in)	2095 mm (82,5 in)
M1	1322 mm (52 in)	1322 mm (52 in)	1358 mm (53,5 in)	1358 mm (53,5 in)
N1	1385 mm (54,5 in)	1555 mm (61,2 in)	1385 mm (54,5 in)	1555 mm (61,2 in)
O1	6023 mm (237,1 in)	6023 mm (237,1 in)	6060 mm (238,6 in)	6060 mm (238,6 in)
P	1807 mm (71,1 in)	1807 mm (71,1 in)	1807 mm (71,1 in)	1807 mm (71,1 in)
P1	45 mm (1,8 in)	45 mm (1,8 in)	45 mm (1,8 in)	45 mm (1,8 in)
Q	4168 mm (164,1 in)	4168 mm (164,1 in)	4168 mm (164,1 in)	4168 mm (164,1 in)
Q1	1200 mm (47,2 in)	1200 mm (47,2 in)	1200 mm (47,2 in)	1200 mm (47,2 in)
R	4311 mm (169,7 in)	4311 mm (169,7 in)	4311 mm (169,7 in)	4311 mm (169,7 in)
R1	1110 mm (43,7 in)	1110 mm (43,7 in)	1110 mm (43,7 in)	1110 mm (43,7 in)
S	1495 mm (58,9 in)	1495 mm (58,9 in)	1495 mm (58,9 in)	1495 mm (58,9 in)
S1	120 mm (4,7 in)	120 mm (4,7 in)	120 mm (4,7 in)	120 mm (4,7 in)
T	80 mm (3,1 in)	80 mm (3,1 in)	160 mm (6,3 in)	160 mm (6,3 in)
T1	5090 mm (200,4 in)	5090 mm (200,4 in)	5116 mm (201,4 in)	5116 mm (201,4 in)
U1	3289 mm (129,5 in)	3289 mm (129,5 in)	3316 mm (130,6 in)	3316 mm (130,6 in)
V1	8900 mm (350,4 in)	8900 mm (350,4 in)	8962 mm (352,8 in)	8962 mm (352,8 in)

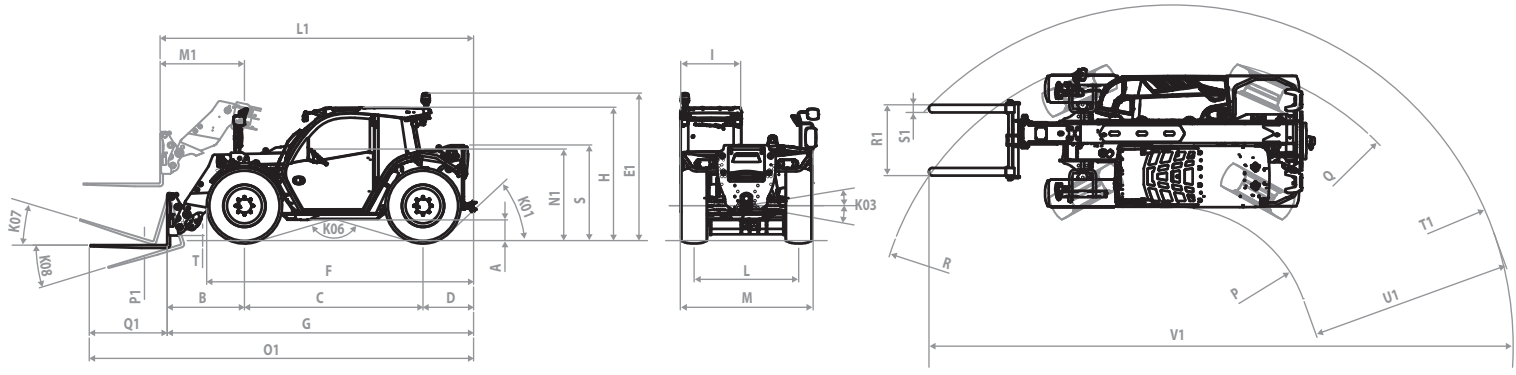

MAX
2900 kg / 6393 lb



DOC10000821

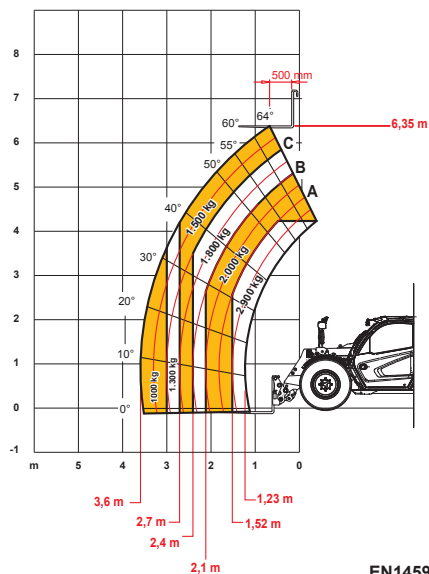


EN1459 Annex-B

28.7

MAX
3000 kg / 6614 lb



DOC10000877

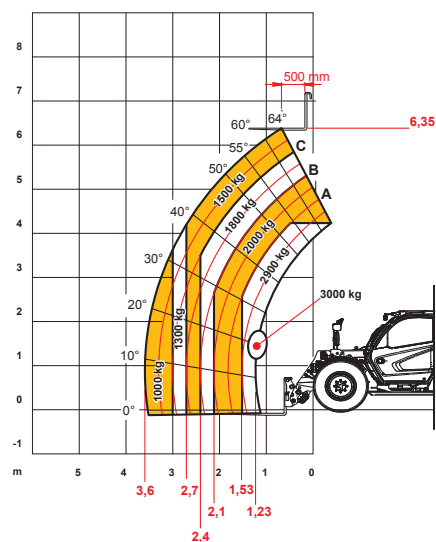


EN1459 Annex-B

30.7

MAX
2900 kg / 6393 lb



DOC10000878

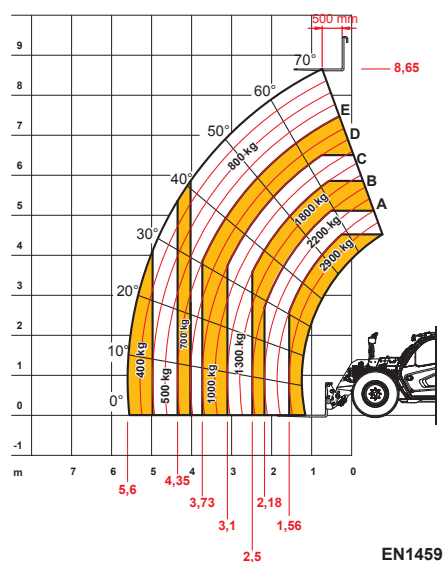


EN1459 Annex-B

28.9

MAX
3000 kg / 6614 lb



DOC10000876

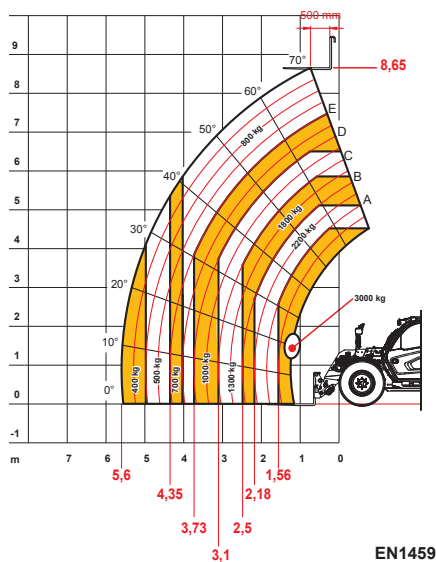

EN1459 Annex-B

30.9

Dieci Srl - Via E. Majorana, 2-4 - 42027 - Montecchio Emilia (RE) ITALIA

Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869798 - E-mail: info@dieci.com - www.dieci.com

SKT Agri Farmer GD CE -ES | v. 1.8