

AUTOHORMIGONERA H-1000H




PIQUERSA

| | |
|----------------------|------------------|
| Motor diesel | PERKINS 403J-17T |
| Potencia | 25,5 CV |
| Nº cilindros | 3 |
| Refrigeración | Líquida |
| Fase emisiones motor | Stage V |

H-1000H

Autohormigonera – Auto

| | |
|--|--|
| Transmisión | Tracción hidrostática 4x4 con dos velocidades "corta" y "larga". |
| Frenos | Hidráulicos |
| Dirección | Hidráulica |
| Chasis | Rígido |
| Puesto de conducción | Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado. |
| Ruedas | |
| Delanteras | 10,0/75 -15.3" |
| Traseras | 10,0/75 -15.3" |
| Depósitos | |
| Aceite | 50 L |
| Combustible | 32 L |
| Tolva | Descarga giratoria (180°) y canaletas. |
| Bombo | 1.000 L |
| Amasado | 700 L |
| Carga máxima arrastre (Gancho de remolque opcional) | |
| Sin frenos | 1.500 Kg |
| Con frenos | 3.250 Kg |
| Peso en vacío | 3.050 kg |
| Sistema hidráulico | Autoabastecimiento de agua mediante moto-bomba autoaspirante y cuenta litros. |
| Bomba de agua | 200 l/min |
| Deposito de agua | 350 L |
| Equipamiento | Cabina giratoria. Cuenta litros. Acelerador manual. Avisador acústico. Marcha Atrás. Faro rotativo. Cinturón de seguridad. Bomba autoaspirante. |
| Seguridad | Protección antivuelco / techo protector. |
| Opciones | Luces homologadas. Equipo de limpieza: Bomba de alta presión con pistola (150 bar.). Cinturón de seguridad con micro. Parabrisas y limpiaparabrisas. |

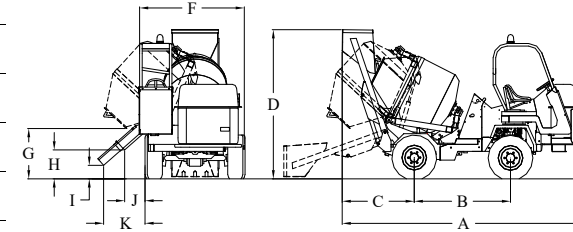

Dimensiones (mm)

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| A | – 4.400 Longitud máxima |
| B | – 1.670 Distancia entre ejes |
| C | – 1.330 Voladizo trasero |
| D | – 2.560 Altura máxima |
| F | – 1.860 Anchura máxima |
| G | – 900 Altura descarga lateral |
| H | – 520 Altura descarga una canaleta |
| I | – 230 Altura descarga dos canaletas |
| J | – 380 Longitud descarga una canaleta |
| K | – 700 Longitud descarga dos canaletas |
| Ancho vía anterior: 1.400 | |
| Ancho vía posterior: 1.495 | |

Pendiente máxima superable: corta 35%, larga 15%.

