


# CARRETILLA CA-1200

**PIQUERSA**

Motor diesel	KOHLER
Potencia	15,5 CV
Nº cilindros	2
Refrigeración	Líquida
Fase emisiones motor	Stage V
Transmisión	Tracción delantera mediante cardan
Caja de cambios	4+4 velocidad con inversor
Frenos	Hidráulicos.
Embrague	Monodisco en seco
Dirección	Hidráulica
Chasis	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.
Ruedas	
Delanteras	27 x 8,50 - 15"
Traseras	6.00-9" 12PR
Radio de giro exterior	350 cm.
Depósitos	
Aceite	30 L
Combustible	25 L
Carga Útil	1.200 kg
Altura máxima elevación:	2.500 mm.
Pendiente máxima superable	34%
Peso en vacío	2.260 kg.
Equipamiento	Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás. Protector de carga. Desplazador lateral y horquillas.
Seguridad	Protección antivuelco / techo protector
Opciones	Luces homologadas. Cinturón de seguridad con micro. Parabrisas y limpiaparabrisas. Mástil 1.200 Kg a 2.000 mm. Mástil 1.200 Kg a 3.200 mm.

## CA-1200

Carretilla Elevadora

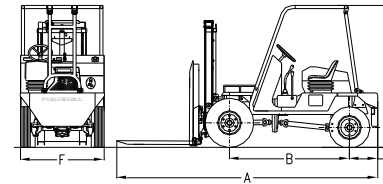

Dimensiones (mm)  
 A – 3.800 Longitud máxima  
 B – 1.720 Distancia entre ejes  
 C – 420 Voladizo trasero  
 D – 2.040 Altura máxima  
 F – 1.240 Anchura máxima  
 Ancho vía anterior: 960  
 Ancho vía posterior: 1.000

