


# CARRETILLA CA-1500/1500T4

**PIQUERSA**

Motor diesel	KOHLER KDW 1003	
Potencia	24,5 CV	
Nº cilindros	3	
Refrigeración	Líquida	
Fase emisiones motor	Stage V	
Transmisión	Tracción delantera mediante cardan (CA-1500) Tracción mecánica 4x4 mediante cardan (CA-1500T4)	
Caja de cambios	4+4 velocidad con inversor.	
Frenos	Hidráulicos.	
Embrague	Monodisco en seco.	
Dirección	Hidráulica	
Chasis	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable.	
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.	
Ruedas	CA-1500	CA-1500T4
Delanteras	27 x 8,50 - 15"	27 x 8,50 - 15"
Traseras	6.00 - 9"	23 x 8.50 - 12"
Radio de giro exterior	350 cm.	
Depósitos		
Aceite	30 L	
Combustible	25 L	
Carga Útil	1.500 kg	
Altura máxima elevación	2.500 mm.	
Pendiente máxima superable	44%	
Peso en vacío	2.420 kg	
Equipamiento	Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás. Protector de carga. Desplazador lateral y horquillas.	
Seguridad	Protección antivuelco / techo protector	
Opciones	Luces homologadas. Cinturón de seguridad con micro. Parabrisas y limpiaparabrisas. Mástil 1.500 Kg a 2.000 mm. Mástil 1.300 Kg a 3.200 mm.	

## CA-1500 / 1500T4

Carretilla Elevadora

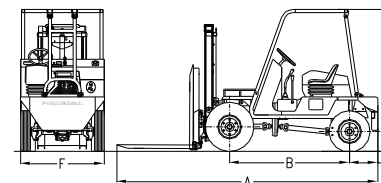

Dimensiones (mm)

A – 3.800 Longitud máxima  
B – 1.720 Distancia entre ejes  
C – 420 Voladizo trasero  
D – 2.040 Altura máxima  
F – 1.240 Anchura máxima  
Ancho vía anterior: 960  
Ancho vía posterior: 1.000

