


# SERIE 1750T4

# PIQUERSA

Motor Diesel - Diesel Engine	LOMBARDINI 9LD
Potencia - Power	26 CV
Nº Cilindros - No cylinders	2
Refrigeración - Cooling	Aire - Air
Transmisión - Transmision	Tracción 4 ruedas mediante Cardan. 4 Wheels drive by Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser
Frenos - Brakes	Hidráulicos 4 ruedas. 4 wheels Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	27 x 8,5 - 15"
Traseras - Rear	27 x 8,5 - 15"
Radio de Giro Exterior - Outer Turning Radius	380 cm.
Depósitos - Tanks	
Aceite - Oil	26 L
Combustible - Fuel	26 L
Tolva - Hopper	
Nivel de agua - Water level	D-1750T4: 617 L AC: 606 L DA: 702 DG: 678 L
A ras - Level	D-1750T4: 908 L AC: 887 L DA: 1.039 L DG: 871 L
Carga Útil - Working Load	1.750 kg
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	D-1750T4: 650 kg AC: 800 kg DA: 800 kg DG: 800 kg
Con frenos - With breaks	D-1750T4: 1.400 kg AC: 1.700 kg DA: 1.750 kg DG: 1.750 kg
Peso en vacío - Weight when empty	D-1750T4: 1.370 kg D-1750T4-AC: 1.615 kg D-1750T4-DA: 1.700 kg D-1750T4-DG: 1.660 kg
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico y doble asiento. Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer and passenger seat.

## D-1750T4

Descarga Hidráulica Frontal a 785 mm. Front Hydraulic Unloading at 785 mm

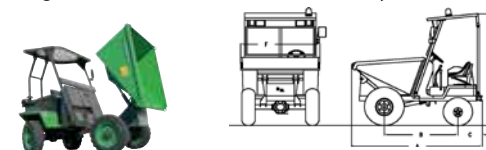


Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	2.670 Longitud máxima / Maximum length
B	1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	530 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.150 Altura máxima / Maximum height
F	1.560 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.260	
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.260	

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 55%

## D-1750T4-AC

Dumper Autocargable. Self Loading Dumper

Descarga Frontal a 785 mm. Front unloading at 785 mm

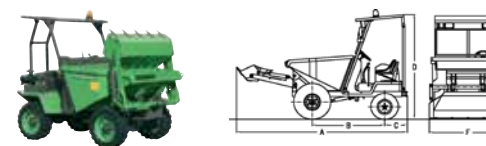


Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.550 Longitud máxima / Maximum length
B	1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	530 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.150 Altura máxima / Maximum height
F	1.630 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.260	
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.260	

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 55%

Capacidad de cuchara - Shovel capacity: 160 L

## D-1750T4-DA

Dumper Descarga Altura a 1.710 mm. High Unloading Dumper at 1,710 mm

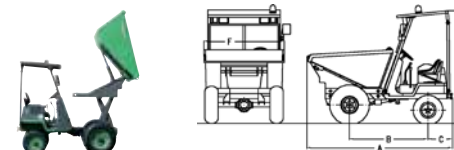


Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	2.900 Longitud máxima / Maximum length
B	1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	530 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.150 Altura máxima / Maximum height
F	1.520 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.260	
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.260	

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 55%

## D-1750T4-DG

Dumper Descarga Giratoria a 785 mm. Swivel Unloading Dumper at 785 mm

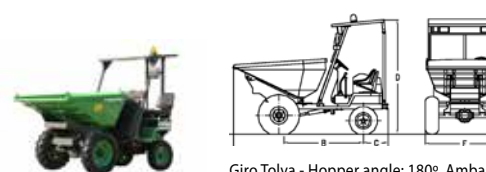

Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	2.770 Longitud máxima / Maximum length
B	1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	530 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.150 Altura máxima / Maximum height
F	1.520 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.260	
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.260	

Giro Tolva - Hopper angle: 180°. Ambas direcciones - Both directions

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 55%