

# DUMPER SERIE 1750T4




Motor diesel	KOHLER KDW 1003
Potencia	24,5 CV
Nº cilindros	3
Refrigeración	Líquida
Fase emisiones motor	Stage V

Transmisión	Tracción mecánica 4x4 mediante cardan				
Caja de cambios	4+4 velocidades con inversor				
Frenos	Hidráulicos a las 4 ruedas				
Embrague	Monodisco en seco				
Dirección	Hidráulica				
Chasis	Rígido				
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.				
Ruedas					
Delanteras	27 x 8,50 - 15"				
Traseras	27 x 8,50 - 15"				
Radio de giro exterior	380 cm.				
Depósitos					
Aceite	34 L				
Combustible	28 L				
Tolva	D-1750T4	D-1750T4-AC	D-1750T4-DA	D-1750T4-DG	D-1750T4-AG
Nivel de agua	617 L	606 L	702 L	678 L	678 L
A ras	908 L	887 L	1.039 L	871 L	871 L
Carga útil	1.750 kg				
Carga máxima arrastre (Gancho de remolque opcional)	D-1750T4	D-1750T4-AC	D-1750T4-DA	D-1750T4-DG	D-1750T4-AG
Sin frenos	600 Kg	730 Kg	730 Kg	730 Kg	730 Kg
Con frenos	1.350 Kg	1.550 Kg	1.550 Kg	1.570 Kg	1.570 Kg
Peso en vacío	1.370 kg	1.615 Kg.	1.590 kg	1.610 Kg.	
Equipamiento	Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás.				
Seguridad	Protección antivuelco / techo protector				
Opciones	Parabrisas y limpiaparabrisas. Luces homologadas. Martillo hidráulico. Doble asiento y cinturón de seguridad con micro. Gancho remolque. Arco protector abatible. Kit desinfección / fumigación.* Depósito de agua trasero: 350L.* (*Sólo para versiones con pala autocargable)				
Velocidad máxima	20 Km/h				

# PIQUERSA

## D-1750T4

Dumper descarga frontal a 785 mm.

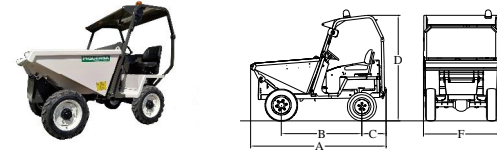


Dimensiones (mm)

A – 2.780 Longitud máxima  
B – 1.670 Distancia entre ejes  
C – 530 Voladizo trasero  
D – 2.230 Altura máxima  
F – 1.660 Anchura máxima  
Ancho vía anterior: 1.240  
Ancho vía posterior: 1.240

Pendiente máxima superable: 55%

## D-1750T4-AC

Dumper autocargable descarga frontal a 785 mm .

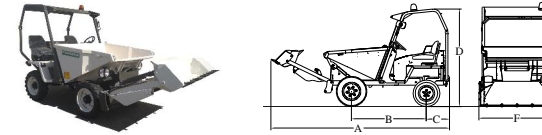


Dimensiones (mm)

A – 3.890 Longitud máxima  
B – 1.670 Distancia entre ejes  
C – 530 Voladizo trasero  
D – 2.230 Altura máxima  
F – 1.660 Anchura máxima  
Ancho vía anterior: 1.240  
Ancho vía posterior: 1.240

Pendiente máxima superable: 51% - Capacidad de cuchara: 160 L

## D-1750T4-DA

Dumper descarga altura a 1.710 mm.

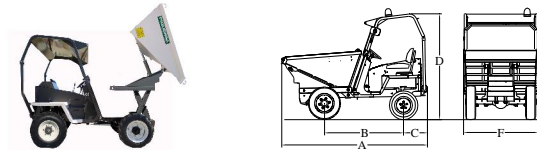


Dimensiones (mm)

A – 2.950 Longitud máxima  
B – 1.670 Distancia entre ejes  
C – 530 Voladizo trasero  
D – 2.230 Altura máxima  
F – 1.660 Anchura máxima  
Ancho vía anterior: 1.240  
Ancho vía posterior: 1.240

Pendiente máxima superable: 51%

## D-1750T4-DG

Dumper descarga giratoria a 785 mm.

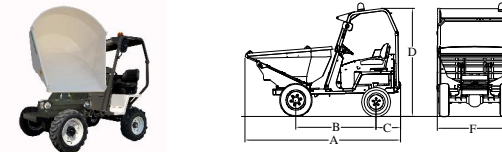


Dimensiones (mm)

A – 2.880 Longitud máxima  
B – 1.670 Distancia entre ejes  
C – 530 Voladizo trasero  
D – 2.230 Altura máxima  
F – 1.660 Anchura máxima  
Ancho vía anterior: 1.240  
Ancho vía posterior: 1.240

Giro tolva ambas direcciones: 180° / Pendiente máxima superable: 51%

## D-1750T4-AG

Dumper autocargable descarga giratoria a 785 mm.

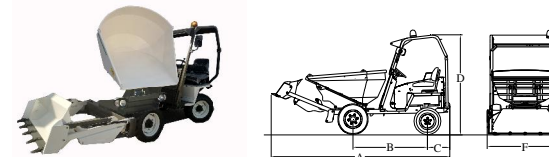

Dimensiones (mm)

A – 3.890 Longitud máxima  
B – 1.670 Distancia entre ejes  
C – 530 Voladizo trasero  
D – 2.230 Altura máxima  
F – 1.660 Anchura máxima  
Ancho vía anterior: 1.240  
Ancho vía posterior: 1.240

Giro tolva ambas direcciones: 180° / Pendiente máxima superable: 49%