


# POWERTILT®

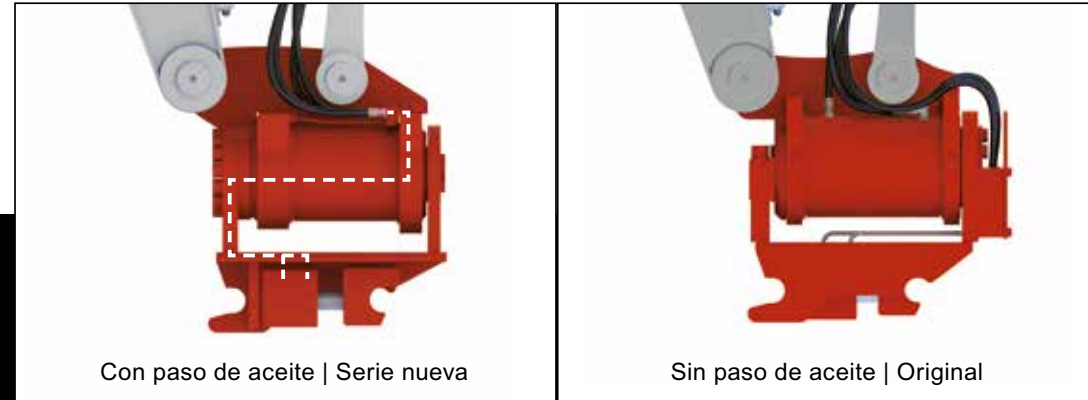

Con paso de aceite | Serie nueva

Sin paso de aceite | Original

## EL NUEVO POWERTILT CON PASO DE ACEITE

## VENTAJAS

- » SIN LATIGUILLOS AL ENGANCHE RÁPIDO
- » INSTALACIÓN BIEN ESTUDIADA DE LATIGUILLOS EN LA MÁQUINA  
Tamaños de latiguillos estandarizados, menor flexión de los latiguillos
- » NUEVA SERIE CON MÁS POTENCIA Y MENOS PESO
- » REDUCCIÓN DE GASTOS DE SERVICIO
- » MAYOR PAR DE DETENCIÓN

Modelo Takeuchi	Modelo PowerTilt	Peso total (kg) incluyendo Enganche rápido	Enganche rápido (kg)	Par de accionamiento 210 bar (Nm)	Par de detención 230 bar (Nm)
TB210R	L20	60	31	930	2.470
TB215R	L20	60	31	930	2.470
TB216	L20	60	31	930	2.470
TB219	PT030	70	35	1.630	6.425
TB23R	PT030	70	35	1.630	6.425
TB230	PT030	72	35	1.630	6.425
TB138FR	PT050	125	76	2.600	9.350
TB240	PT050	125	76	2.600	9.350
TB250	PT070	179	90	4.375	14.850
TB153FR	PT070	179	90	4.375	14.850
TB260	PT070	179	90	4.375	14.850
TB290	PT100	210	98	6.650	20.450
TB280FR	PT100	210	98	6.650	20.450
TB295W	PT100	210	98	6.650	20.450
TB2150	PT180	380	177	13.300	40.725
TB1160W	PT180	380	177	13.300	40.725

Huppenkothen GmbH  
28806 Alcalá de Henares  
T +34 902 050 032  
M +34 606 321 116 Hamid  
M +34 682 623 072 Nacho